

SPECIFIKATIONSTEXTER - EQUITONE



EQUITONE [natura] – 8 mm

Alt. 1

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 8 mm, vikt 15,4 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt ytfinish. GWP [A1-A3] < 11,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100. Infästning beroende på underkonstruktion**

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 8/12 mm, vikt 15,4/22,8 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt ytfinish. Dolt infästningssystem. GWP [A1-A3] < 11,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

EQUITONE [natura] – 12 mm

Alt. 1

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 12 mm, vikt 22.8 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt ytfinish. GWP [A1-A3] < 11,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100. Infästning beroende på underkonstruktion**

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 12 mm, weight 22.8 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt ytfinish. Dolt infästningssystem. GWP [A1-A3] < 11,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

För ytterliggare information, vänligen kontakta

Tel: +46 10-331 26 00 E-post: etexnordic-se@etexgroup.com www.equitone.com
Etex Sverige filial af Etex Nordic A/S, Hyllie Boulevard 35, 215 32 MALMÖ



EQUITONE [natura] PRO – 8 mm

Alt. 1

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 8 mm, vikt 15,4 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt sammets ytfinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100. Infästning beroende på underkonstruktion**

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 8/12 mm, vikt 15,4/22,8 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt sammets ytfinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. Dolt infästningssystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

EQUITONE [natura] PRO – 12 mm

Alt. 1

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 12 mm, vikt 22,8 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt sammets ytfinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100. Infästning beroende på underkonstruktion**


Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Genomfärgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 12 mm, vikt 22,8 kg/m². Semitransparent UV-härdad yta med tydliga synliga fiber. Matt sammets ytfinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. Dolt infästningssystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

För ytterliggare information, vänligen kontakta

Tel: +46 10-331 26 00 E-post: etexnordic-se@etexgroup.com www.equitone.com
 Etex Sverige filial af Etex Nordic A/S, Hyllie Boulevard 35, 215 32 MALMÖ

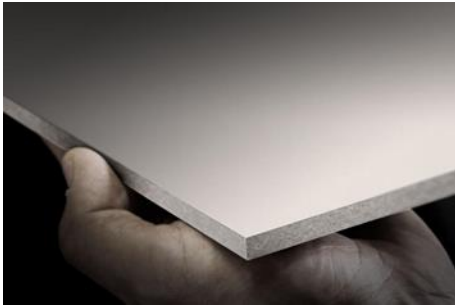**EQUITONE [pictura] – 8 mm****Alt. 1**

Färgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 8 mm, vikt 15,4 kg/m². Dubbla lager akrylat och UV-härdad beläggning. Matt ytinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100. Infästning beroende på underkonstruktion**

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Färgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 8/12 mm, vikt 15,4/22,8 kg/m². Dubbla lager akrylat och UV-härdad beläggning. Matt ytinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. Dolt infästningssystem. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

EQUITONE [pictura] – 12 mm**Alt. 1**

Färgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 12 mm, vikt 22,8 kg/m². Dubbla lager akrylat och UV-härdad beläggning. Matt ytinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100. Infästning beroende på underkonstruktion**

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Färgad fibercementskiva hög densitet (HD), tjocklek 12 mm, vikt 22,8 kg/m². Dubbla lager akrylat och UV-härdad beläggning. Matt ytinish. Pennhårdhet 4H och graffiti resistent. Dolt infästningssystem. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1250x2500/3100.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

För ytterliggare information, vänligen kontakta

Tel: +46 10-331 26 00 E-post: etexnordic-se@etexgroup.com www.equitone.com
Etex Sverige filial af Etex Nordic A/S, Hyllie Boulevard 35, 215 32 MALMÖ



EQUITONE [tectiva] – 8 mm

Alt. 1

Autoklaverad och genomfärgad fibercementskiva av hög densitet (HD), tjocklek 8 mm, vikt 14,9 kg/m². Ytfinish med synliga sliplinjer utan beläggning. Hydrofoberad front och baksida för att förhindra fuktinträning. GWP [A1-A3] < 8,5. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1220x2500/3050. Infästning beroende på underkonstruktion**

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Autoklaverad och genomfärgad fibercementskiva av hög densitet (HD), tjocklek 8 mm, vikt 14,9 kg/m². Ytfinish med synliga sliplinjer utan beläggning. Hydrofoberad front och baksida för att förhindra fuktinträning. GWP [A1-A3] < 8,5. Dolt infästningssystem. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1220x2500/3050.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

För ytterligare information, vänligen kontakta


Tel: +46 10-331 26 00 E-post: etexnordic-se@etexgroup.com www.equitone.com
Etex Sverige filial af Etex Nordic A/S, Hyllie Boulevard 35, 215 32 MALMÖ



EQUITONE [linea]


Alt. 1

Autoklaverad och genomfärgad fibercementskiva av hög densitet (HD), tjocklek 10 mm, vikt 16,8 kg/m². Markerade räfflade linjer 12/8,4 mm, distans 20,4 mm och djup 2 mm, fasade sidor och utan beläggning. Åsyta med synliga sliplinjer. Hydrofoberad front och baksida för att förhindra fuktinträngning. GWP [A1-A3] < 9,8. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1220x2500/3050. Infästning beroende på underkonstruktion**

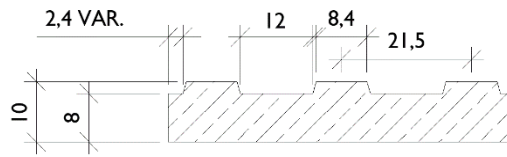

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Autoklaverad och genomfärgad fibercementskiva av hög densitet (HD), tjocklek 10 mm, vikt 16,8 kg/m². Markerade räfflade linjer 12/8,4 mm, distans 20,4 mm och djup 2 mm, fasade sidor och utan beläggning. Åsyta med synliga sliplinjer. Hydrofoberad front och baksida för att förhindra fuktinträngning. GWP [A1-A3] < 9,8. Brandklass A2-s1, d0. Dolt infästningssystem. Max skivstorlek 1220x2500/3050.

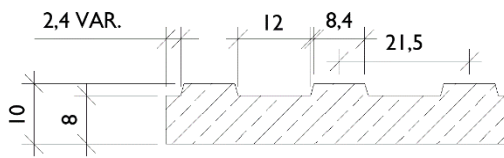


**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tel: +46 10-331 26 00 E-post: etexnordic-se@etexgroup.com www.equitone.com


Etex Sverige filial af Etex Nordic A/S, Hyllie Boulevard 35, 215 32 MALMÖ

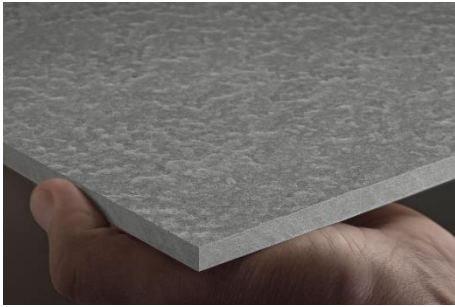

EQUITONE [lunara] – 10 mm

Alt. 1


Autoklaverad och genomfärgad fibercementskiva av hög densitet (HD), tjocklek 10 mm, vikt 18,6 kg/m². Ytfinish defineras av randomiserad textur. Färgnyanserna framhäver materialets äkthet. Hydrofoberad front och baksida för att förhindra fuktinträning. GWP [A1-A3] < 9,8. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1220x2500/3050. Infästning beroende på underkonstruktion**

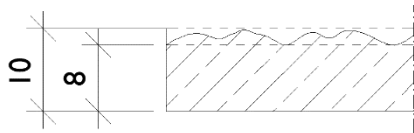

Alt. 2 – Dold infästning ej klink

Autoklaverad och genomfärgad fibercementskiva av hög densitet (HD), tjocklek 10 mm, vikt 18,6 kg/m². Ytfinish defineras av randomiserad textur. Färgnyanserna framhäver materialets äkthet. Hydrofoberad front och baksida för att förhindra fuktinträning. GWP [A1-A3] < 9,8. Dolt infästningssystem. Brandklass A2-s1, d0. Max skivstorlek 1220x2500/3050.

**Trä: Synlig träskruv, Galv. plåt: Synlig plåtskruv, Aluminium: Popnit eller dold infästning

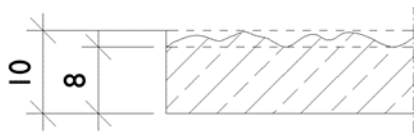

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tel: +46 10-331 26 00 E-post: etexnordic-se@etexgroup.com www.equitone.com
 Etex Sverige filial af Etex Nordic A/S, Hyllie Boulevard 35, 215 32 MALMÖ