

SPECIFIKATIONSTEKSTER - EQUITONE



EQUITONE [natura] – 8 mm

Alt. 1

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 8 mm, vægt 15,4 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 – Skjult fastgørelse ikke klink

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 8/12 mm, vægt 15,4/22,8 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100.

** Træ: Synlig træskruer UNI-skruer DP, Galv. stål: Synlig metalskruer i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse

EQUITONE [natura] – 12 mm

Alt. 1

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 12 mm, vægt 22,8 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 – Skjult fastgørelse ikke klink

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 12 mm, vægt 22,8 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 11,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100.

** Træ: Synlig træskruer UNI-skruer DP, Galv. stål: Synlig metalskruer i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse



EQUITONE [natura] PRO – 8 mm

Alt. 1

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 8 mm, vægt 15,4 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 – Skjult fastgørelse ikke klink

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 8/12 mm, vægt 15,4/22.8 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100.

** Træ: Synlig træskrue UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse

EQUITONE [natura] PRO – 12 mm

Alt. 1

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 12 mm, vægt 22,8 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 – Skjult fastgørelse ikke klink

Gennemfarvet fibercement (HD) facadeplade, tykkelse 12 mm, vægt 22,8 kg/m². Transparent UV-hærdet forsegling med klare synlige fibre. Mat overflade. Skjult fastgørelsessystem. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100.

** Træ: Synlig træskrue UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse



EQUITONE [pictura] – 8 mm

Alt. 1

Farvet, høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 8 mm, vægt 15,4 kg/m². Dobbelt lag akryllak samt og UV-hærdet forsegling. Mat overflade. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 – Skjult fastgørelse ikke klink

Farvet, høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 8/12 mm, vægt 15,4/22,8 kg/m². Dobbelt lag akryllak samt og UV-hærdet forsegling. Mat overflade. Skjult fastgørelsessystem. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100.

** Træ: Synlig træskrue UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse

EQUITONE [pictura] – 12 mm

Alt. 1

Farvet, høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 12 mm, vægt 22,8 kg/m². Dobbelt lag akryllak samt og UV-hærdet forsegling. Mat overflade. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 – Skjult fastgørelse ikke klink

Farvet, høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 12 mm, vægt 22,8 kg/m². Dobbelt lag akryllak samt og UV-hærdet forsegling. Mat overflade. Blyantshårdhed 4H og graffiti resistent. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 16,4. Reaktion på brand A2-s1, d0 (K₁ 10). Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1250x2500/3100.

** Træ: Synlig træskrue UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse



EQUITONE [tectiva] – 8 mm

Alt. 1

Autoklaveret gennemfarvet høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 8 mm, vægt 14,9 kg/m². Overflade af fine slibestriber uden belægning. Hydrofobert front og bagside for at forhindre fugtindtrængning. GWP [A1-A3] < 8,5. Reaktion på brand A2-s1, d0. Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1220x2500/3050. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

Alt. 2 - Skjult fastgørelse ikke klink

Autoklaveret gennemfarvet høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 8 mm, vægt 8 mm, vægt 14,9 kg/m². Overflade af fine slibestriber uden belægning. Hydrofobert front og bagside for at forhindre fugtindtrængning. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 8,5. Reaktion på brand A2-s1, d0. Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1220x2500/3050.


** Træ: Synlig træskruer UNI-skruer DP, Galv. stål: Synlig metalskruer i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse



EQUITONE [linea]

Alt. 1


Autoklaveret gennemfarvet høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 10 mm, vægt 16,8 kg/m². Markerede, rillede overfladelinjer 12/8,4 mm, afstand 20,4 mm og dybde 2 mm, skrå sider og uden belægning. Rygoverflade af synlige slibelinier. Hydrofoberet front og bagside for at forhindre fugtindtrængning. GWP [A1-A3] < 9,8. Reaktion på brand A2-s1, d0. Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1220x2500/3050. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

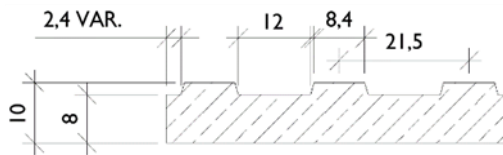


** Træ: Synlig træskruer UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse

Alt. 2 - Skjult fastgørelse ikke klink

Autoklaveret gennemfarvet høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 10 mm, vægt 16,8 kg/m². Markerede, rillede overfladelinjer 12/8,4 mm, afstand 20,4 mm og dybde 2 mm, skrå sider og uden belægning. Rygoverflade af synlige slibelinier. Hydrofoberet front og bagside for at forhindre fugtindtrængning. Reaktion på brand A2-s1, d0. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 9,8. Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1220x2500/3050.

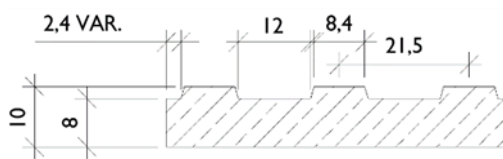


** Træ: Synlig træskruer UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse

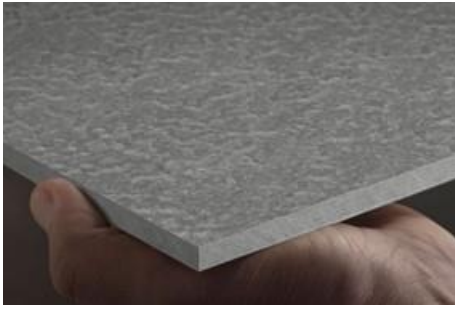

EQUITONE [lunara]

Alt. 1


Autoklaveret gennemfarvet høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 10 mm, vægt 18,6 kg/m². Panelets overflade er kendetegnet ved en randomiseret tekstureret overflade. Farvenuancerne fremhæver materialets autenticitet. Hydrofoberet front og bagside for at forhindre fugtindtrængning. GWP [A1-A3] < 9,8. Reaktion på brand A2-s1, d0. Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1220x2500/3050. Fastsættelse afhængig af underkonstruktion **

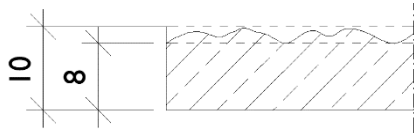

** Træ: Synlig træskruer UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse

Alt. 2 - Skjult fastgørelse ikke klink

Autoklaveret gennemfarvet høj densitet (HD) fibercement facadeplade, tykkelse 10 mm, vægt 18,6 kg/m². Panelets overflade er kendetegnet ved en randomiseret tekstureret overflade. Farvenuancerne fremhæver materialets autenticitet. Hydrofoberet front og bagside for at forhindre fugtindtrængning. Reaktion på brand A2-s1, d0. Skjult fastgørelsessystem. GWP [A1-A3] < 9,8. Miljøvaredeklareret EPD. Maks plade størrelse 1220x2500/3050.

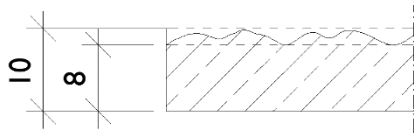

** Træ: Synlig træskruer UNI-skrue DP, Galv. stål: Synlig metalskrue i-fix Corona, Aluminium: Synlig nitte eller skjult fastgørelse